

工場工事現場用電子看板




電子看板 (43インチ屋外高輝度サイネージ)



ディスプレイ仕様

LCDサイズ	43インチ高輝度
解像度	1,920×1,080px
輝度	1500cd/m ²
コントラスト比	3,000:1
視野角	89°/89°
応答速度	6ms
防水・防塵性能	IP55
再生対応メディア	SD,USB
静止画	JPEG
動画対応ファイル	WMV、MPEG4(Xvid)、AVI
音声対応ファイル	MP3、WMA
内蔵スピーカー	5W×2ステレオ
環境条件	温度：-5°～50° 湿度：10～80%（ただし結露なきこと）
本体サイズ	W1105mm×H766mm×D150mm(ブラケット含むD220mm)
本体重量	49kg
電源電圧	AC100～240V(50Hz/60Hz)
消費電力	90W
備考	ブラケット付

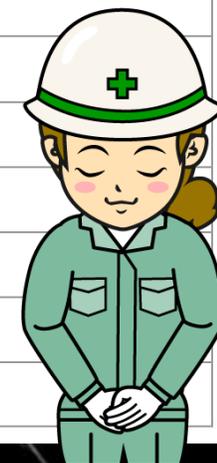

電子看板 (43インチ屋外高輝度サイネージ)

デジタルサイネージ
集客くん

今だけ
キャンペーン

屋外用43インチ

KPU-43-15



壁掛高輝度1500cd

通常 21,660円/月が

8,980円/月



5年リース 現金販売可

デジタルサイネージ
集客くん

今だけ
キャンペーン

屋外用43インチ

KPU-43-20



壁掛高輝度2000cd

通常 22,000円/月が

11,900円/月



5年リース 現金販売可



電子看板 (50インチ屋外高輝度サイネージ)

デジタルサイネージ
集客クン

今だけ
キャンペーン

屋外用50インチ
KPU-50-15

壁掛高輝度1500cd

通常 26,000円/月が

11,900円/月

5年リース | 現金販売可



電子看板 (50インチ屋外高輝度サイネージ)



ディスプレイ仕様

LCDサイズ	50インチ高輝度
解像度	1,920×1,080px
輝度	1500cd/m ²
コントラスト比	3,000:1
視野角	89°/89°
応答速度	6ms
防水・防塵性能	IP55
再生対応メディア	SD,USB
静止画	JPEG
動画対応ファイル	WMV、MPEG4(Xvid)、AVI
音声対応ファイル	MP3、WMA
内蔵スピーカー	5W×2ステレオ
環境条件	温度：-5°～50° 湿度：10～80%（ただし結露なきこと）
電源電圧	AC100～240V(50Hz/60Hz)
消費電力	240W
本体サイズ	幅1223X高825X奥138(mm)<ブラケット付き211(mm)>
備考	ブラケット付

- 屋外対応のデジタルサイネージ用筐体で季節、天気問わず運用できます。
- 屋外で使用できる50インチ壁掛けのデジタルサイネージ



電子朝礼看板 (50インチ屋外高輝度サイネージ)



デジタルサイネージ
集客クン

今だけ
キャンペーン

屋外用43インチ
YER-43-20

高輝度2000cd
アンドロイドモデル

通常 27,000円/月が

15,900円/月

5年リース 現金販売可



デジタルサイネージ
集客クン

今だけ
キャンペーン

屋外用32インチ
YER-32-25

通常19,900円/月が

10,900円/月

5年リース 現金販売可



縦仕様



デジタルサイネージ
集客クン

今だけ
キャンペーン

屋外用43インチ
VTU-43-15

高輝度1500cd

通常 21,700円/月が

9,960円/月

5年リース 現金販売可 3年製品保証



デジタルサイネージ
集客クン

今だけ
キャンペーン


屋外用43インチ
VTU-43-20

高輝度2000cd

通常 23,600円/月が


11,960円/月

5年リース 現金販売可

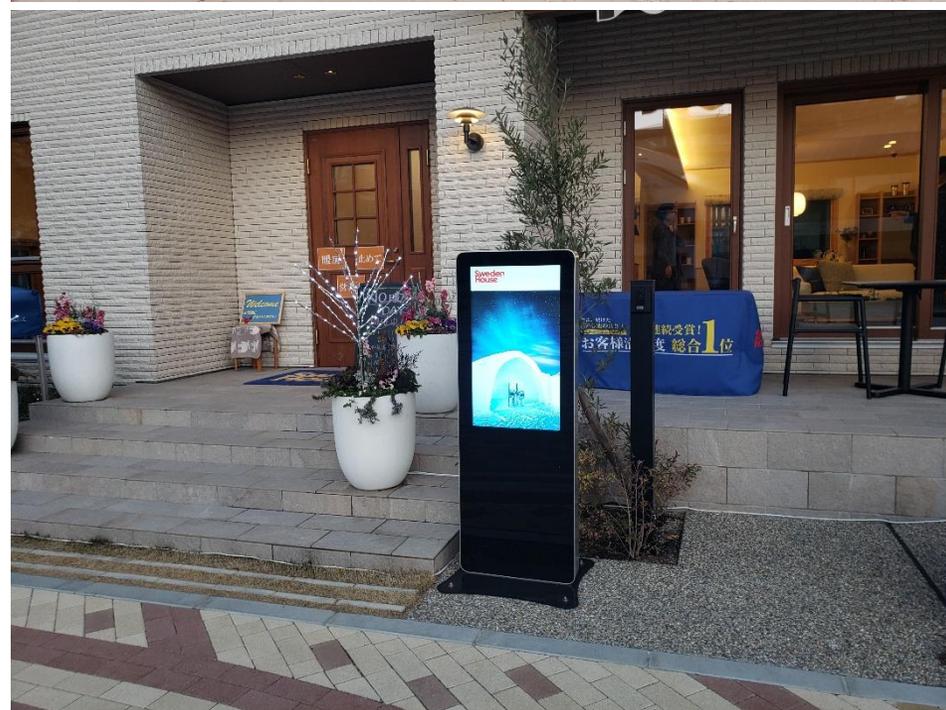

55インチ壁掛け縦仕様屋外用高輝度1500cd
KPT-55T-15
通常5年リース 39,600円/月が
18,960円/月（税別・送料・設置工事別）

55インチ壁掛け縦仕様屋外用高輝度2500cd
KPT-55T-25
通常5年リース 45,600円/月が
19,920円/月（税別・送料・設置工事別）

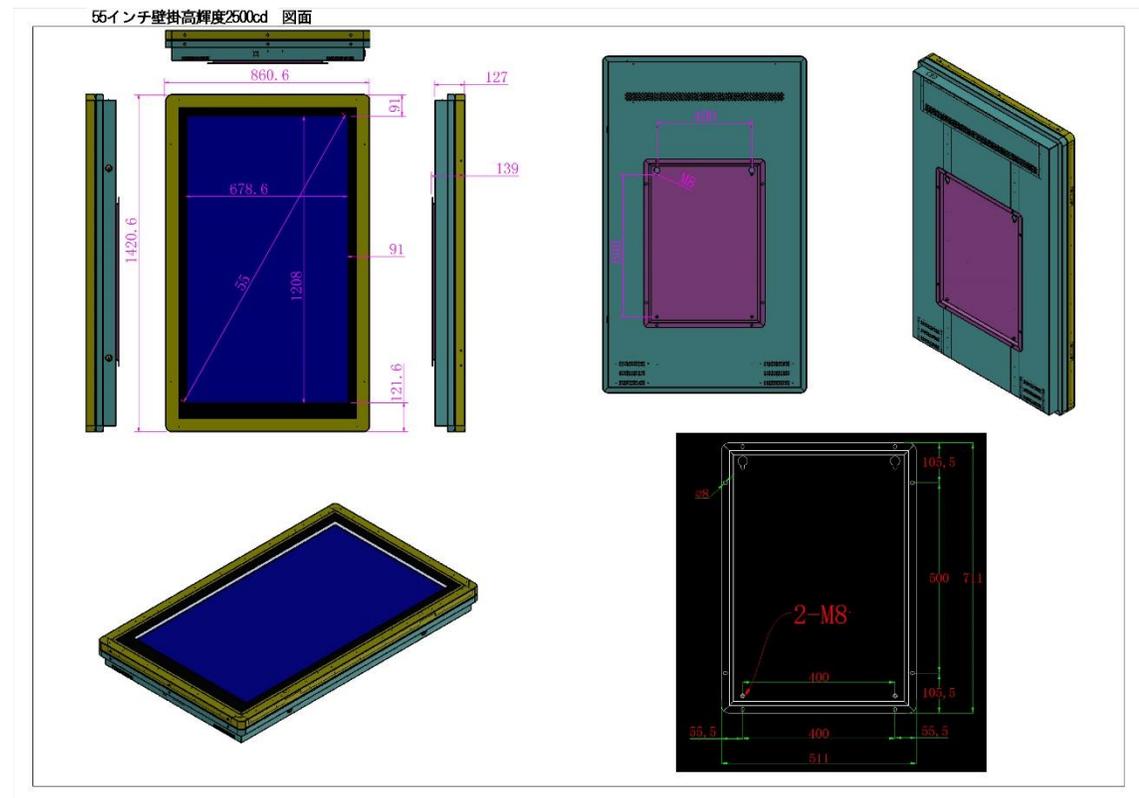

電子朝礼看板 (75インチ屋外高輝度サイネージ)

デジタルサイネージ
集客クン

今だけ
キャンペーン

屋外用75インチ
建設現場朝礼電子看板
OTK-75-25

高輝度2500cd
大画面モデル

スマートウォッチ
日本語アプリ対応


通常 80,000円/月が

40,000円/月

5年リース 現金販売可




電子朝礼看板 (75インチ屋外高輝度サイネージ)

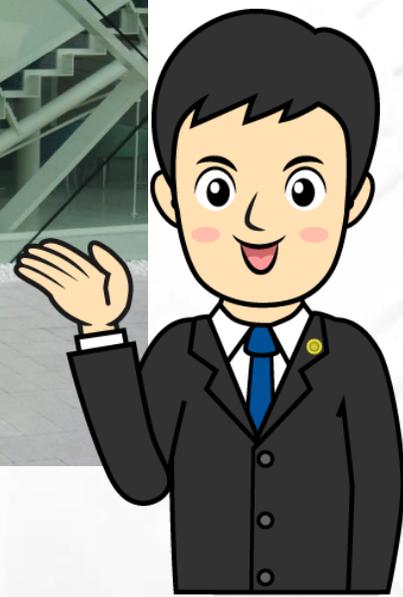


本体サイズ



パネル側

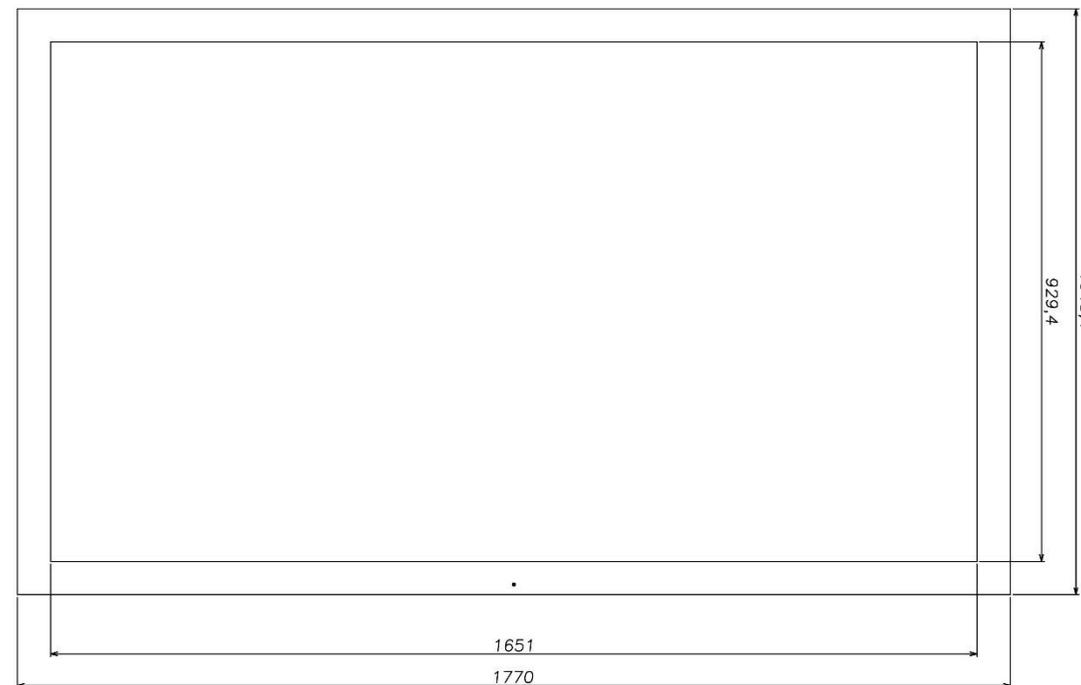

本体の幅 ※側面上部

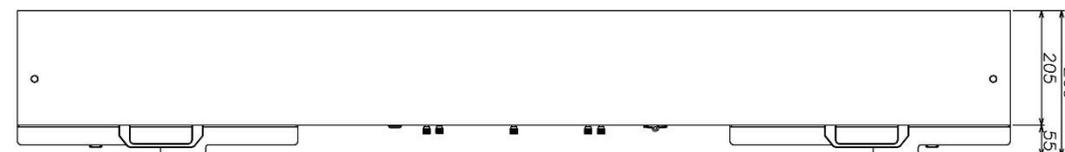

電子朝礼看板 (75インチ屋外高輝度サイネージ)

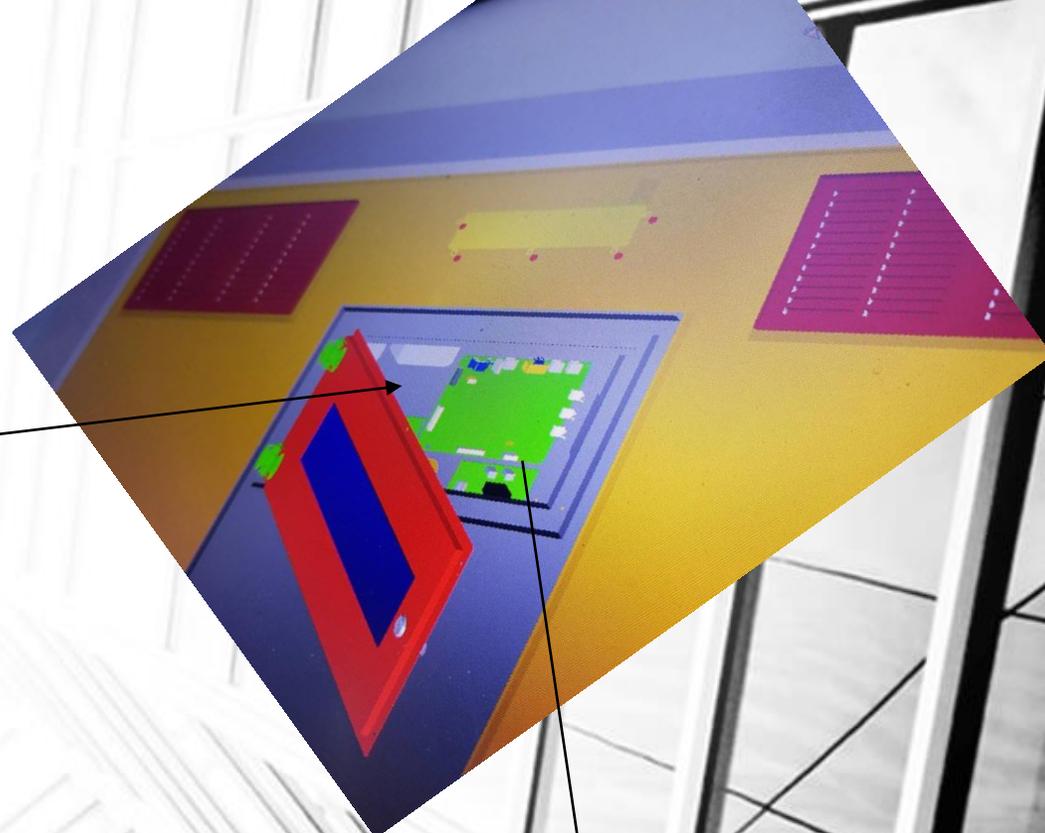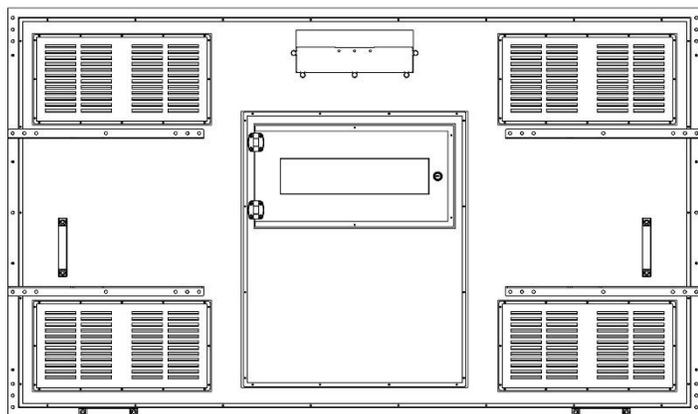


今回のパネル仕様は
3000カンデラ 4Kパネルです。

別途、STB (USB再生機) を装着して
稼働させます。

※ STB (USB再生機) 納品します。




※ HDMI入力端子も装着されてます。

その為の収納ボックスが付いてます。

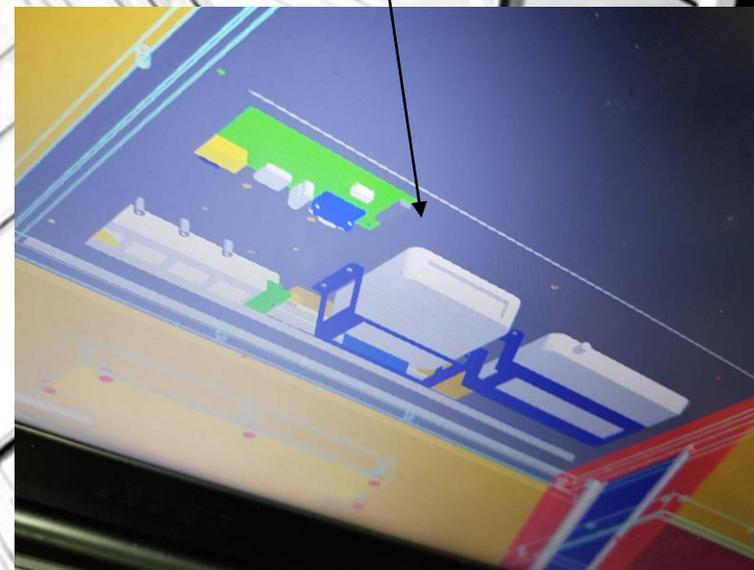

電子朝礼看板 (75インチ屋外高輝度サイネージ)

単管装着用ブラケット

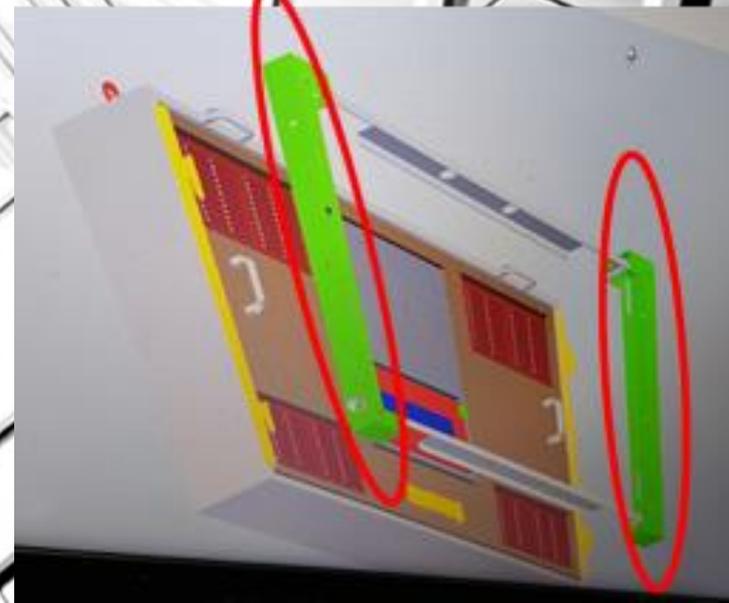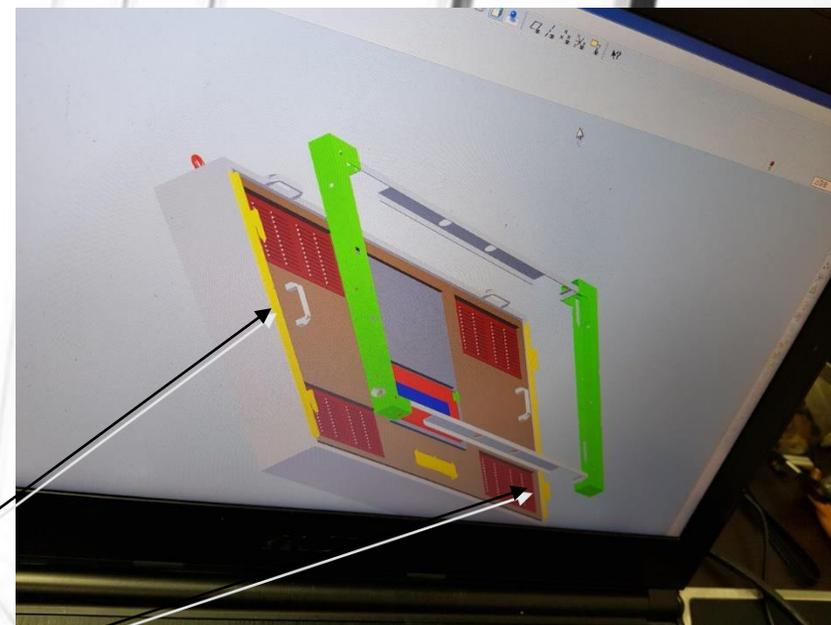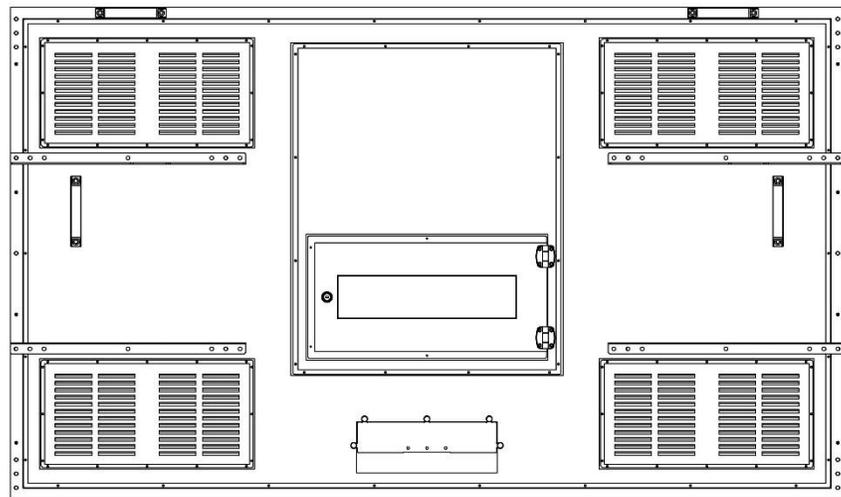

本体側にブラケット側に引っ掛ける「アーム」2個を装着します。

建設現場で使用している「クランプ」が取り付け出来ます。
※左右3個です。



1個 400円位～
用途に合わせた
クランプを購入して下さい。



電子朝礼看板 (110インチ屋外4面マルチ高輝度サイネージ)

デジタルサイネージ
集客クン

今だけ
キャンペーン

屋外用 高輝度2500cd
建設現場朝礼電子看板
OTK-55X4-25
110インチサイズ

通常1200万円が
690万円 55インチ4面マルチ



電子朝礼看板 (110インチ屋外4面マルチ高輝度サイネージ)





日中でも高輝度サイネージは
「夜景」コンテンツをハッキリと
放映します。



防水・防塵ケース内に
収められたサイネージ



電子朝礼看板 (110インチ屋外4面マルチ高輝度サイネージ)

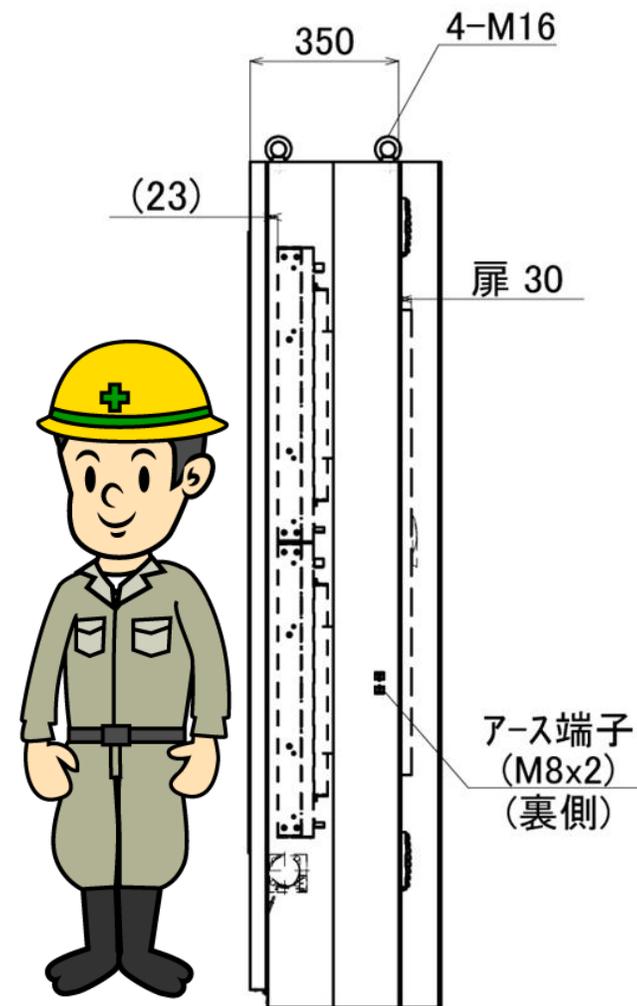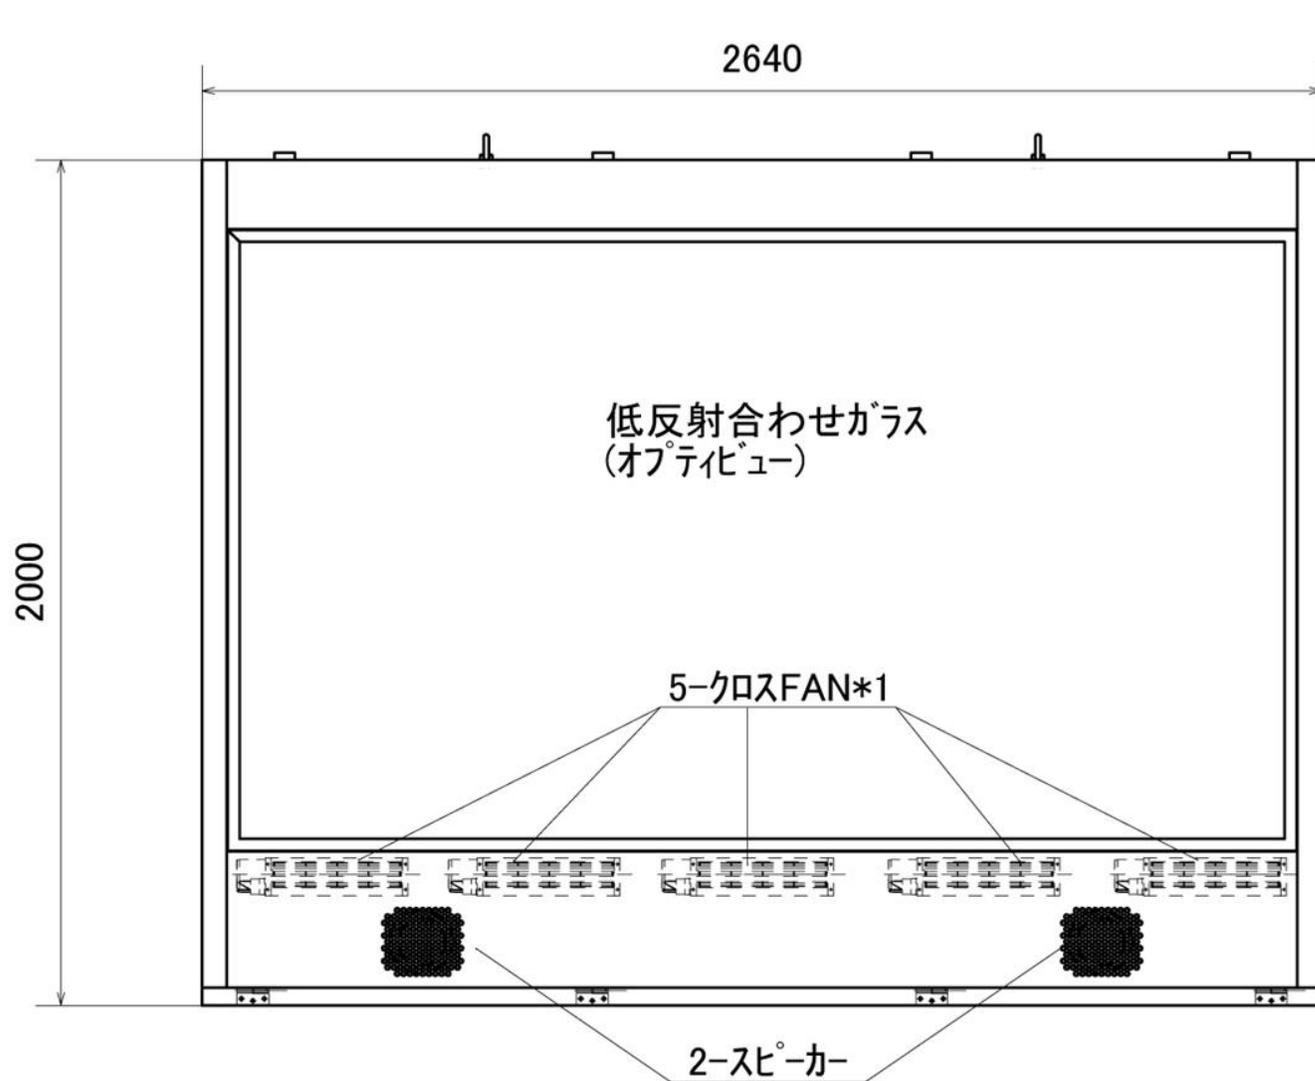

電子朝礼看板 (110インチ屋外4面マルチ高輝度サイネージ)



パネル構成	55inch Samsung 2500nit(2x2)
ベゼル幅	7.9mm (Combine15.8mm)
輝度	2500 カンデラ
サイズ	1227.4mm × 698.2mm × 82.5mm
重さ	約 58キロ

横=2640mm



縦=2000mm

筐体サイズ
横 2640mm
縦 2000mm
奥行 350mm+突起部100mm



電子朝礼看板 (110インチ屋外4面マルチ高輝度サイネージ)

接続システム図

RS232C Cable 

HDMI Cable 

HDMI to DVI Cable 




HDMI 分配機

HDMI Selector

ACR Hub : ON/OFF Control
※遠隔用の電源
ON/OFF Control システム
メンテ時のみ使用します。
「OFS」が管理しております。

RS232C Daisy Chain

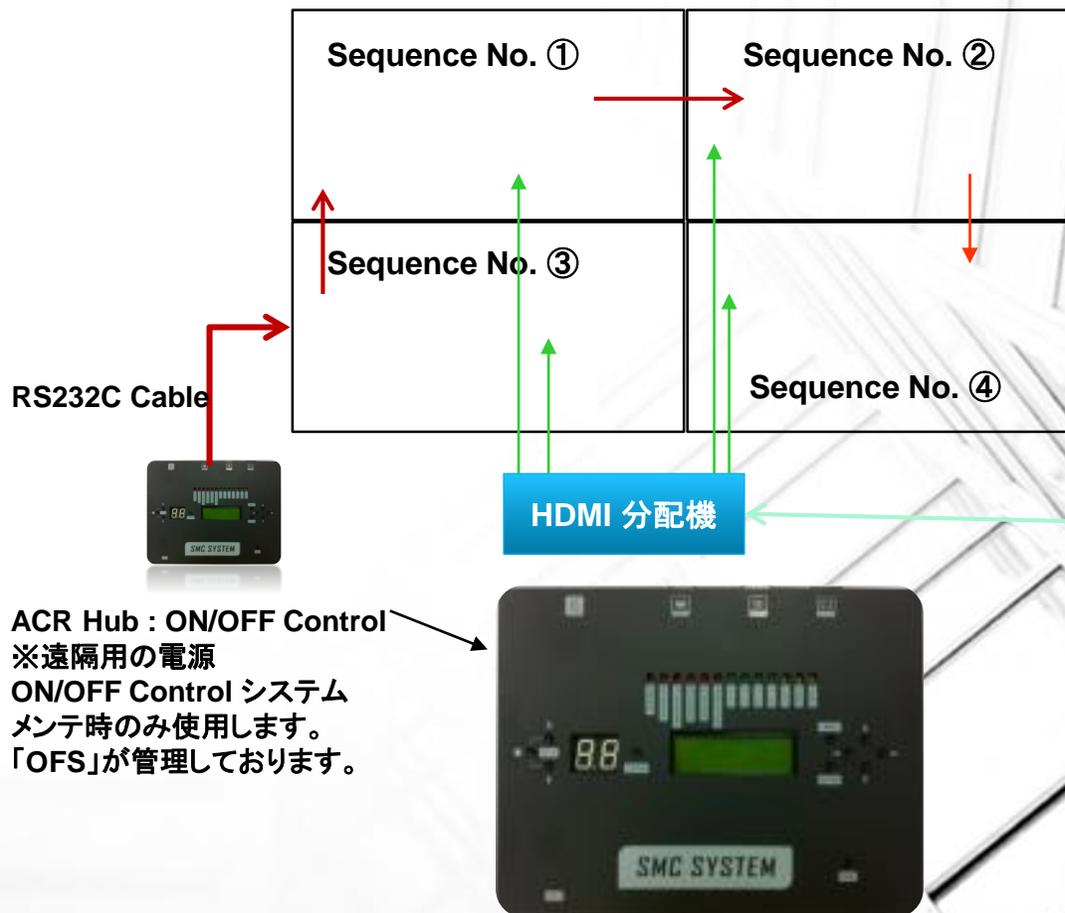

HDMI Selector

※ HDMI Selectorは朝礼用教卓内。

鹿島建設PC


※ 朝礼用教卓内。



電子朝礼看板設置事例



電子朝礼看板設置事例

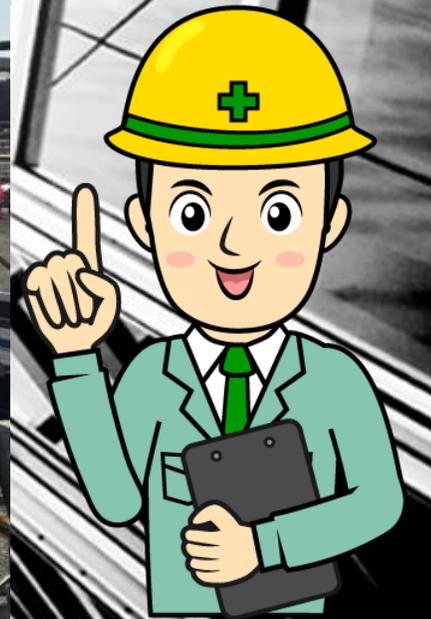

電子朝礼看板設置事例



電子朝礼看板設置事例



電子朝礼看板設置事例



電子朝礼看板設置事例

