

集客くん

V56 スタンドアローン STB


マニュアル

USB・SDカード・HDMI端子

I.	製品概要	2
II.	機能紹介	4
1.	基本設定	5
2.	時刻設定	7
3.	詳細設定	9
4.	画面設定	10
5.	工場出荷時	12
III.	ロールテキスト	15
	デコーダーのサポート	16

集客くん

1.製品概要

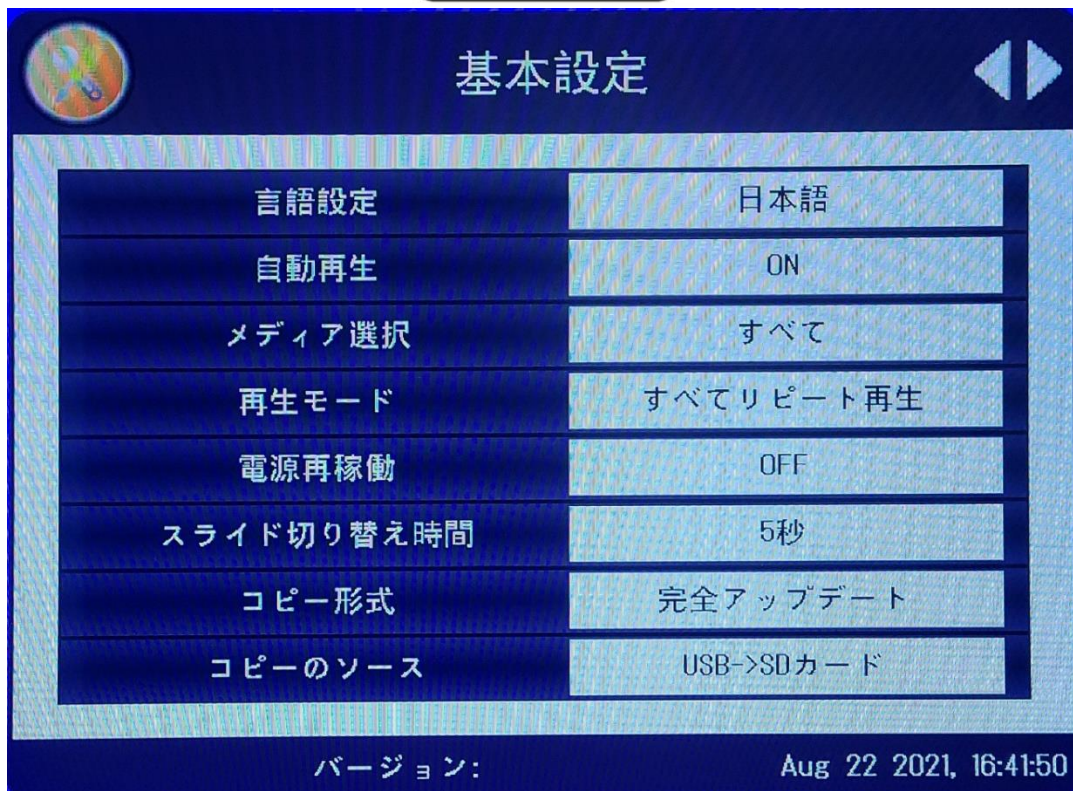

集客くん

このスタンドアロン広告機のメインボードは、優れた性能を備えたデコードおよび駆動統合ボードです。1920 * 1080 以下の解像度のデジタルサイネージの LVDS 画面を直接駆動できます。1080p HD ビデオ再生と 1080p HD 静止画再生をサポートします。デジタルマルチメディアのマルチモード再生機能を備えているだけでなく、豊富な外部機能インターフェイスも備えているため、製品に包括的な利点があり、変化する市場の需要に対応できます。

ユーザーがファイルを更新するのに便利な USB コピー機能をサポートします。

USB および SD カードの再生をサポートします。

字幕のスクロールをサポートします。

ロゴ表示をサポートします。

毎週(月曜日から日曜日まで 7 日間)のマシンの定期的なオンとオフの切り替えをサポートし、1 日あたり 5 つのセグメントがあります

毎日 5 つのセクションで、機械の定期的なオンとオフの切り替えをサポートします
ファイルリストの再生と分割画面の再生をサポートします。

コピー機能をサポートします。

反転画面再生をサポートします。

集客くん

II.機能紹介

メインメニューには、基本設定、時刻設定、詳細設定、画面設定があります。

入力切替



← 画面切り替え




HDMI3 外部 HDMI 端子

DMP USB・SD カード再生

集客クン

1.基本設定

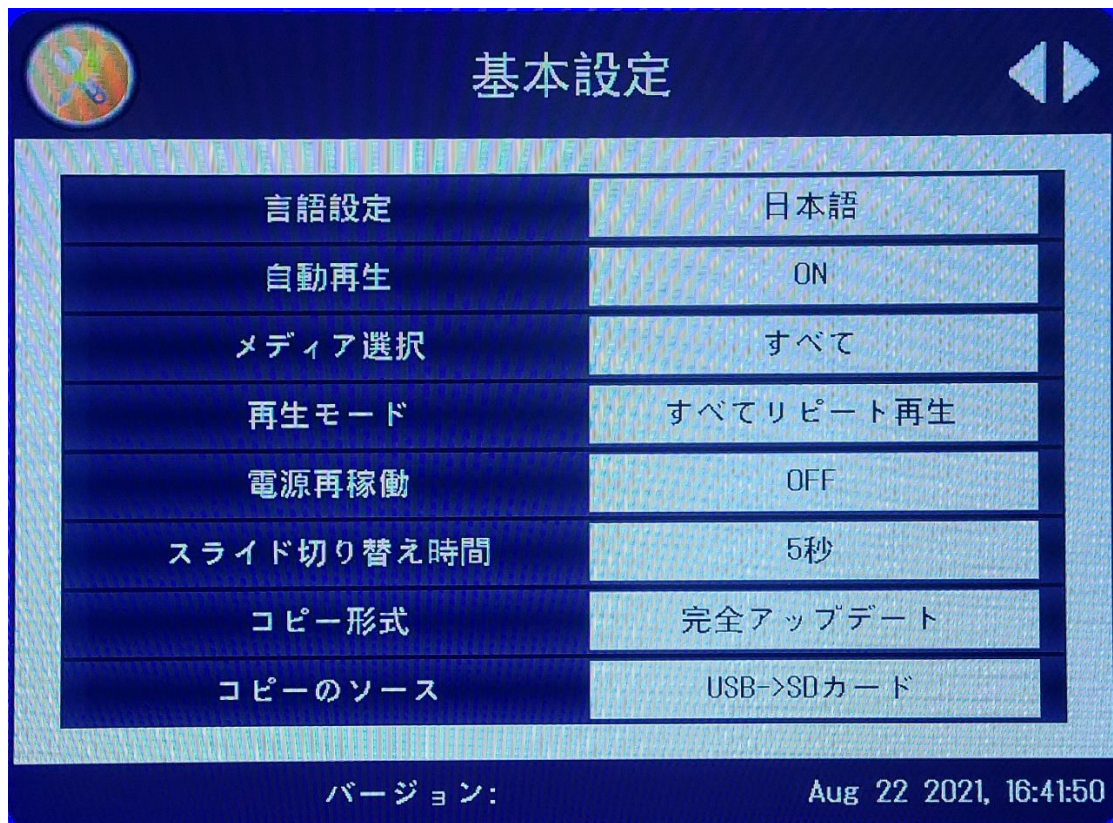

言語設定

日本語、英語 (デフォルト:日本語)

自動再生

ON/OFF(デフォルト値:オン)

メディア選択

すべて/動画/画像/ビデオ/音楽/画像+音楽(デフォルト:すべて)

再生モード

すべてリピート再生/1回のみリピート再生/リピート再生しない(デフォルト:すべてリピート再生)

電源再稼働(再生中は電源オフ)

OFF/3秒/5秒/8秒/10秒/15秒/20秒/25秒/30秒/40秒/50秒/1分/1.5分/2分(デフォルト:OFF)

集客くん

スライド切り替え時間

3 秒/ 5 秒/ 8 秒/ 10 秒/ 15 秒/ 20 秒/ 25 秒/ 30 秒/ 40 秒/ 50 秒/ 1 分/ 1.5 分/ 2

分/ 2.5 分/ 3 分/ 5 分/ 10 分/ 15 分/ 30 分/ 1 時間/ 6 時間/ 12 時間(デフォルト: 3

秒)最小値:

コピー形式


完全アップデート/ 上書きアップデート/ 追加更新/ OFF (デフォルト : OFF)

デバイスのソース

USB->SD カード SD カード->USB(デフォルト:USB>SD カード)

集客クン

2.時刻設定

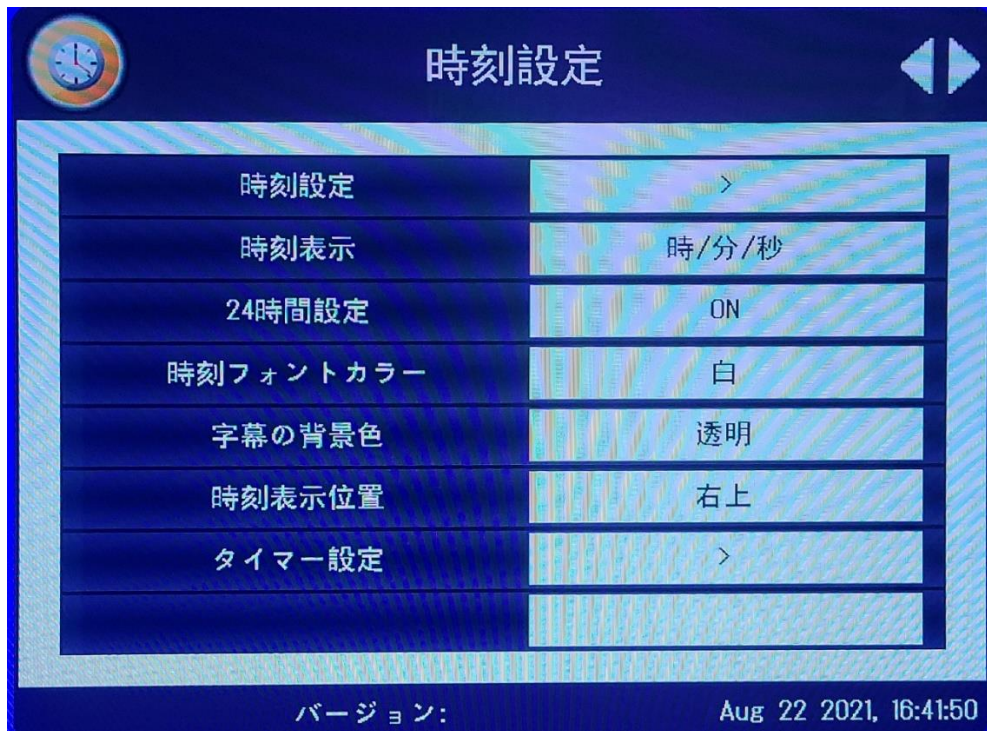

時刻設定



時刻表示

OFF / 時/分 / 時/分/秒 / 年/月/日/時/分 / 年/月/日/時/分/秒 / 月/日/時/分/秒 /

月/日/年/時/分/秒 (デフォルト:OFF)

集客クン

24 時間設定

ON/OFF(デフォルト値:ON)

時刻フォントカラー

白/黒/赤/青/黄/緑/グレー(デフォルト:白)


字幕の背景色

透明/白/黒/赤/青/黄/緑/グレー(デフォルト:透明)

時刻表示位置

右上/左上(デフォルト:右上)

タイマー設定

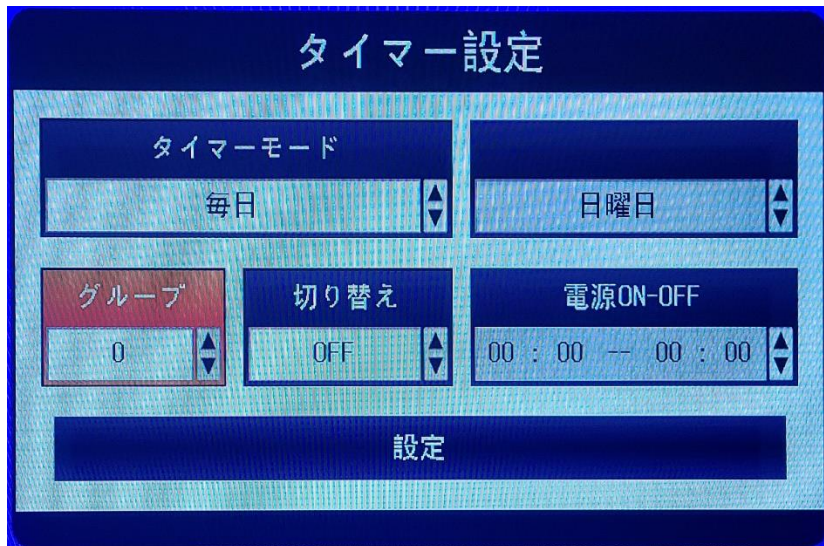

タイマーモード：毎日 / 毎週 <日曜日・月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日>


グループ：0~5

切り替え：ON/OFF(デフォルト値:OFF)

電源 ON-OFF：00:00-00 -- 00:00

集客クン

3.詳細設定

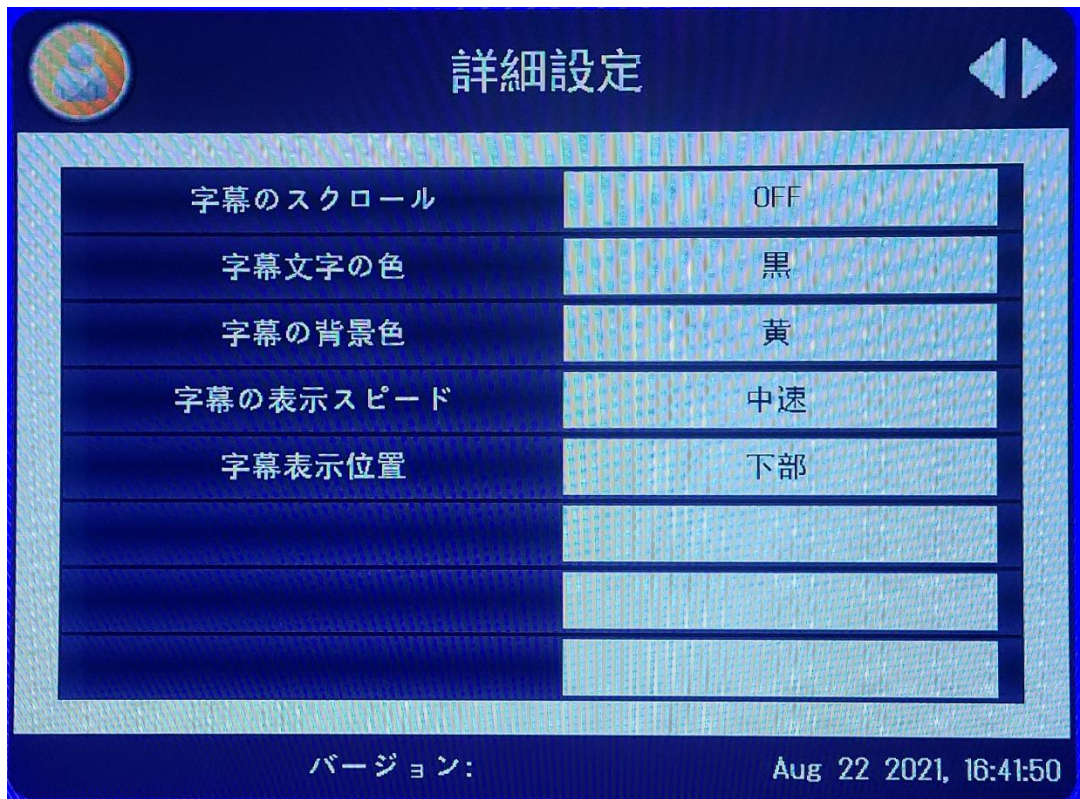

字幕のスクロール

ON/OFF (デフォルト:OFF)

字幕文字の色:

黒/赤/青/黄/緑/グレー/白(デフォルト:黒)

字幕の背景色:

黄/緑/グレー/淡いグレー/透明/白/黒/赤/青(デフォルト:黄)

字幕の表示スピード:

低速/中速/高速(デフォルト:中速)

字幕表示位置

下部/中央/上部(デフォルト:下部)

集客クン

4.画面設定



明るさ

0~100 (デフォルト:50)

コントラスト

0~100 (デフォルト:50)

カラー

0~100(デフォルト:50)

シャープネス

0~100(デフォルト:50)

色合い

0~100(デフォルト:50)

集客くん

画面比率

16:9/パノラマ/PointToPoint/JUST SCAN/4:3/自動 (デフォルト:16:9)

メニュー表示回転


ノーマル/90度回転/180度回転/270度回転 (デフォルト:ノーマル)

ミラー設定:

ノーマル/左右反転/上下反転/上下左右反転 (デフォルト:ノーマル)

集客クン


5.工場出荷時の設定

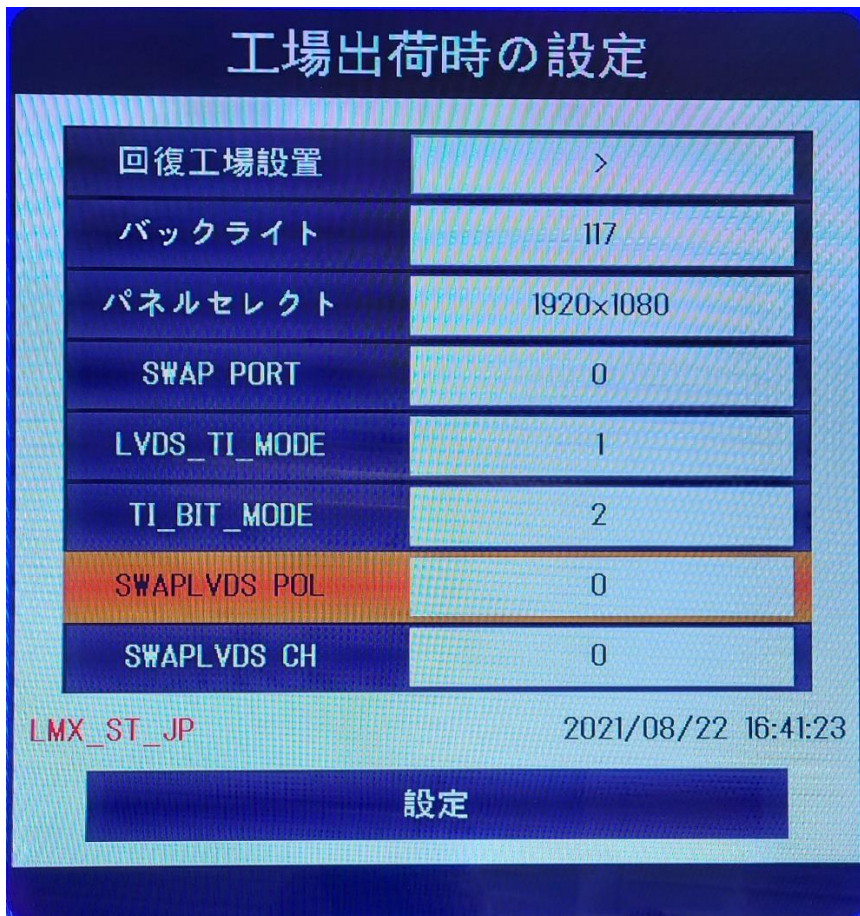

工場出荷時の設定に入る:「画面設定」を表示するときは、キー「UP」を4回押すと工場出荷時設定に。

集客クン

回復工場設置<デフォルトをリセット>:

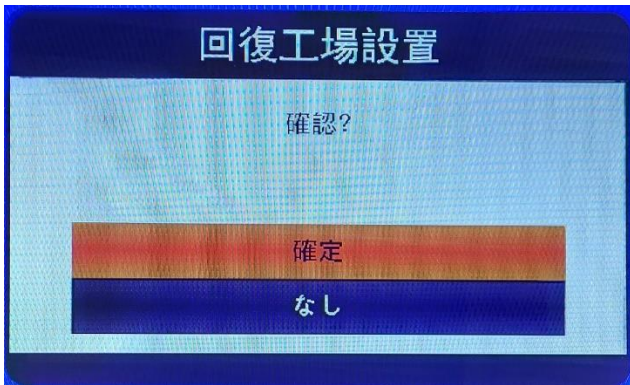

工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。

バックライト:

スクリーンバックライト:0~255(デフォルト:117)

画面解像度:

800×480、1024×600、1024×768、1280×1024、1366×768、1440×900、1680×1050、1920×1080 (デフォルト 1920×1080)

SWAP PORT :

スワップポート 0/1、LVDS A / B ポートスワップ(デフォルト:0:スワップなし)

LVDS_TI_MODE :

0/1,ジエダ/ベサマップ=0,マップ=1(デフォルト:1)

TI_BIT_MODE :

0/2/3、LVDS ビットフォーマット 0-10 ビット、2-8 ビット、3-6 ビット(デフォルト:2)

SWAP LVDS CH :

D3 CLK D2 D1 D0 (デフォルト:0)

集客くん



Please open it with notepad.exe, content :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<M56CONFIG>
  <PANEL_PARAM>
    <RESOLUTION>1366X768</RESOLUTION>
    <SWAPPORTR>0</SWAPPORTR>
<LVDS_TI_MODE> 1</LVDS_TI_MODE> //map1=0, map0=1
    <TI_BITMODE>2</TI_BITMODE> //0=10bit, 2=8bit, 3=6bit
    <SWAPLVDS_POL>0</SWAPLVDS_POL>
    <SWAPLVDS_CH>0</SWAPLVDS_CH> D0 D1 D2 CLK D3 swap D3 CLK D2 D1D0
    <DITHER>0</DITHER>
    <PDP10BIT>1</PDP10BIT>
  </PANEL_PARAM>
</M56CONFIG>
```

ソフトアップグレード(USB)

1、コピー **U ディスクへの M56_XXXX.bin**、再度電源を入れ、アップグレードされます。

集客クン

1. テキストのロール

新しいドキュメント (ROLLTXT という名前) を作成します。TXT),メモ帳で開きます.exe。



ファイルは ANSI(エンコード)として保存し、USB または SD カードにコピーします。

集客クン

デコーダーのサポート

,

メディア	ビデオ	MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4, TRP,,M2TS,MKV	ディビジョ ン、TS
	写真	JPEG,BMP,PNG	
	オーディオ	.MP3	
ビデオフォーマ ット	解決	1920×1080@60Hz	
	ビット	24 ビット	
	最大 fps の	30 フレーム/秒	
	最大コードスト リーム	USB2.0 デバイス:20 メガビット/秒	
オーディオ	サンプルレー ト	32 キロヘルツ、44.1 キロヘルツ、48 キロヘルツ、96 キロヘルツ	
	ビットレート	32kbps から 448kbps	